

- گیرش آن بسیار سریع است.
- می تواند زیر آب استفاده شود.
- در مقابل فشار بسیار بالا مقاوم است.



LANKO

محدوده کاربرد

- آب بندی محل اتصال کف به دیواره، دیواره به دیواره و دیواره به کناره در آبراههای زیرزمینی ها، پارکینگهای زیرزمینی، چاله های آسانسور، چاله های گاز، سیلوها و سازه های زیرزمینی و آب بندی زوکش های فاضلاب

کاربردهای خاص

- ضدآب سازی محل اتصال دیواره به کف: هرجا نشتی وجود دارد، منطقه را به عرض و عمق حداقل ۲ cm باز کنید.
- نشتی با فشار بالا: سوراخ را تا حد امکان، صاف و هموار کنید. پر کردن را از مناطقی که در معرض کم ترین فشار قرار دارند، شروع کنید و کار را مرحله به مرحله به سمت مناطقی با فشار بالا ادامه دهید.
- برای آب بندی نهایی، توپی از ملات درست کنید و محکم فشار دهید.

اقدامات احتیاطی

- محدوده دمایی مصرف: ۵ تا ۳۵ درجه
- پس از اعمال، سطح محصول را به مدت ۱۵ دقیقه خیس نگه دارید.
- باید از دستکش استفاده شود.

تعریف

LANKO 224 یک ملات هیدرولیک بسیار زودگیر است که محافظت فوری و درازمدت در مقابل نفوذ آب را ایجاد می کند. این محصول در عرض چند ثانیه سفت می شود و در حین گیرش، افزایش حجم آندکی نشان می دهد.

دستورالعمل:

آماده سازی سطح

- منطقه ای را که قرار است آب بندی شود، باز و تمیز کنید تا مطمئن شوید اتصال آب بندی شده ای به دست می آید.
- ذرات زاید و پوسته ها را برطرف و تمیز کنید.
- جهت اطمینان خاطر سطح را پیش از کاربرد، با آب تمیز، کاملاً آب بکشید.

آماده سازی محصول

- برای به دست آوردن یک ماده ملات مانند (بتنه مانند) مقادیر کمی از LANKO 224 را با آب تمیز مخلوط کنید.

کاربرد

- محصول را به وسیله دست اعمال کنید و به مدت چند ثانیه محکم فشار دهید تا سخت شود.
- در حین استفاده، آن را هم نزنید.
- ابراه هایی که جریان بالایی در آن ها وجود دارد، باید در چند مرحله آب بندی شوند.
- منطقه کارشده باید خنک شود و به مدت تقریباً ۱۵ دقیقه خیس نگه داشته شود.

ضریب مصرف

1/7 Kg
ملات قابل استفاده
تولید می کند.

بسیمه بندی
سطل های ۱۵ کیلوگرمی

مدت زمان
نگهداری

۱ سال از تاریخ تولید
در صورت نگه داری
در بسته بندی اصلی
بازنشده در شرایط
دور از انجامد و دور از
دمای بالا

محدوده کاربرد



دامنه کاربرد :

LANKO 224 یک ملات هیدرولیک سیار زودگیر است که محافظت فوری و درازمدت در مقابل نفوذ آب را ایجاد می‌کند. این محصول در عرض چند ثانیه سفت می‌شود و درخین گیرش، افزایش حجم اندازی نشان می‌دهد. برای آب بندی آبراه‌ها، پارکینگ‌های زیرزمینی، محوهای بالابر، چاله‌ای گاراژ، سیلوها، سازه‌های زیرزمینی، محل اتصال کف به دیواره و غیره مناسب است.

آماده سازی محصول :

- مقدار کمی از LANKO 224 را با آب تمیز مخلوط کنید تا یک مخلوط شود، یک شکاف منظم به عرض و عمق حداقل ۲ cm در جایی که نشتی وجود دارد، ایجاد نمایید.
- به منظور مقاومت و آب بندی پیش گیرانه، سطح را پیش از اعمال، با آب تمیز آب کشی کنید.
- هیچ نوع افزودنی اضافه نکنید.


کاربرد :

- مخلوط را در دست بگیرید، آن را به مدت ۲۰ ثانیه یا تا زمانی که سفت شود، فشار دهید تا سطح آماده سازی شده فرورود.
- درمورد نشتی و خیم یا با فشار بالا، پرکردن را از مناطقی که در عرض کم ترین فشار قرار دارند شروع کنید و کار را مرحله به مرحله به سمت مناطقی با فشار بالا (مناطق پرفشار) ادامه دهید. برای آب بندی نهایی، یک توب از ملات درست کنید و محکم فشار دهید.



عمل آوری :

- در زگیر باید خنک شود و به مدت ۱۵ دقیقه مرطوب نگه داشته شود.

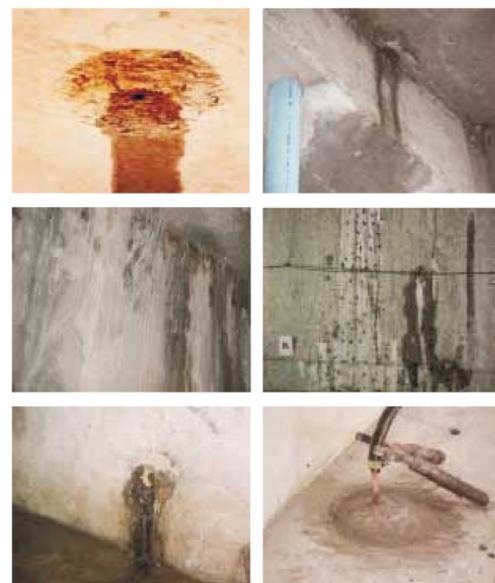

اقدامات احتیاطی :

- محدوده دمایی مصرف: ۵ تا ۳۵ درجه
- در طول مخلوط سازی و کاربرد، باید از دستکش ایمنی استفاده شود.

آماده سازی سطح :

- اطراف محلی را که باید پوشانده شود، بکنید تا به لیه‌های تمیز دسترسی بپدیداری و نقله نشانی را بررسی کنید. رسموتی که نشانی با فشار بالا وجود دارد، سوراخ را تا حد امکان، منظم کنید. سطح را کاملاً تمیز کنید و همه آلودگی‌ها از قبیل غبار، خاک یا هر نوع ماده زایدی را که ممکن است مانع از اتصال (چسبیدن) LANKO 224 به سطح شود، از بین ببرید.

